

MEMORIAL DESCRITIVO REFERÊNTE A MOBILIA DA CAMARAL MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

01 de março 2023
Tabuleiro do Norte - CE, 62960-000



1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo, em conjunto com o projeto, tem por objetivo discriminar os serviços necessários a execução e a instalação dos móveis sob medida para a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, determinando os materiais a serem utilizados, sendo a Contratada responsável pelo emprego da boa técnica, bem como na utilização de materiais de primeira qualidade na execução, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior. Também deverá seguir a exata reprodução do projeto, modificações poderão ser adotadas durante a execução mediante acordo entre as partes interessadas.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada a suspeita da qualidade pela fiscalização ou de materiais inadequados, assim como o direito de determinar a substituição de tudo que estiver incorreto, cabendo a Contratada o ônus dos prejuízos.

A empresa contratada deverá seguir os detalhamentos e especificações do projeto, mas também conferir as medidas no local onde serão instalados. A contratada deverá fornecer todo material, mão de obra, ferramentas, maquinário e aparelhos adequados a mais perfeita execução e instalação do mobiliário.

Serão de responsabilidade da Contratada serviços de transporte e instalação do mobiliário. O mobiliário será considerado concluído após todos os serviços executados, móveis limpos e em pleno funcionamento.

A empresa ao apresentar o preço esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam o projeto.

2. PROJETO

O projeto acima especificado foi elaborado por profissionais legalmente habilitados.

Os projetos são compostos pelos seguintes documentos:

- Prancha 1 – Detalhamento Gabinete da Presidência;
- Prancha 2 – Detalhamento Sala de Contabilidade;

[assinatura]

[assinatura]

- Prancha 3 – Detalhamento Sala Assessoria Jurídica;
- Prancha 4 – Detalhamento Sala de Identificação;
- Prancha 5 – Detalhamento Sala da Procuradoria da Mulher/Procon;
- Prancha 6 a 10 – Detalhamento específico dos móveis em geral;
- Memorial Descritivo;

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

3.1 Painéis em madeira: Todos os móveis deverão ser fabricados em painel de MDF (Fibras de madeira de densidade média), revestidos nas duas faces com películas decorativas impregnadas com resinas melamínicas, resultando uma superfície totalmente fechada, dura, isenta de poros e resistente ao desgaste superficial. Os painéis de madeira deverão ser os mesmos especificados em projeto. Nos projetos foram utilizados painéis com espessura de 15mm e 6mm.

3.2 Fita de borda: Aplicar em todas as bordas expostas do móvel fita de borda melaminica. Caso haja algum parafuso aparecendo externamente deverão ser usados tapa furo. Todos na mesma cor dos painéis.

3.3 Passa-fios: Em todas as bancadas e mesas deverá ter passa-fios de plástico redondo com 59mm de diâmetro, na cor que mais se assemelhe a cor do móvel.

3.4 Dobradiça: Em todas as portas de abrir deverão ser instaladas dobradiças de caneco. O Caneco e o braço da dobradiça deverão ser em aço com acabamento niquelado. A fixação deverá ser feita por parafusos.

3.5 Corrediças: Em todas as gavetas deverão ser instaladas corrediças telescópicas de aço zincado desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada. A fixação deverá ser feita por parafusos.

3.6 Fechaduras: Em todas as portas e/ou gavetas que devam possuir chaves deverão ser instaladas fechaduras para gavetas de miolo cilíndrico universal com duas chaves, a caixa deverá ser de liga de zinco e roseta de aço, com acabamento cromado.

3.7 Puxadores: Em todos os móveis deverão ser instalados puxadores do tipo cava, 45º graus, ou click onde especificado.

3.8 Pé para Móveis: Apenas nos móveis que possuem especificação, deverão ser

instalados pé de aço cromado. Deverão ser quadrados de 10 cm de altura com dimensão de 40mm x 40mm e fixação com parafusos.

3.9 Vidro temperado: Apenas nos móveis que possuem especificação, deverão ser instalados vidro comum jateado de 8mm de espessura com as furações conforme indicado em projeto (meia lua baixa e 9 furos altos). Os vidros deverão ser fixados nos móveis por baguetes de alumínio fosco e borracha de vedação.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAS

4.1 Gabinete da presidência:

- Mesa presidente: Móvel em madeira MDF 15mm, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU - ARAUCO, com aparador lateral, contendo três portas de abrir, e puxadores 45° graus.
- Mesa assessor: Móvel em madeira MDF 15mm, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU - ARAUCO, contendo uma gaveta com abertura por click, e dois nichos na parte inferior.
- Mesa reuniões: Móvel em madeira MDF 15mm, na cor LORD - ARAUCO, com tampo em chapas sobrepostas, tendo capacidade para até 8 cadeiras.
- Painéis: Painéis ripados em madeira MDF 15mm, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU – ARAUCO fixados sobre alvenaria já existente.

4.2 Sala da Contabilidade:

- Mesas centrais: 4 (quatro) mesas em madeira MDF 15mm, na cor LORD – ARAUCO, contendo uma gaveta com abertura por click, e dois nichos na parte inferior.
- Armário Aéreo: Móvel em madeira MDF 15mm, na cor LORD – ARAUCO, contendo sete portas basculantes com pistão, e puxador do tipo passante.
- Armário: Móvel em madeira MDF 15mm, na cor ATENNA – ARAUCO e



Complexo de Engenharia e Imobiliária

CUMARU - ARAUCO, contendo doze portas de abrir, e puxadores 45° graus.

- Painéis: Painéis lisos em madeira MDF 15mm, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU – ARAUCO fixados sobre alvenaria já existente.

4.3 Sala da Assessoria Jurídica:

- Mesas centrais: 4 (quatro) mesas em madeira MDF 15mm, na cor LORD – ARAUCO, contendo uma gaveta com abertura por click, e dois nichos na parte inferior.
- Armário: Móvel em madeira MDF 15mm, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU - ARAUCO, contendo onze portas de abrir, e puxadores 45° graus.
- Painéis: Painéis lisos em madeira MDF 15mm e ripas diretas em alvenaria, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU – ARAUCO fixados sobre alvenaria já existente.

4.4 Sala de Identificação:

- Mesas centrais: 2 (duas) mesas em madeira MDF 15mm, na cor LORD – ARAUCO, contendo uma gaveta com abertura por click, e dois nichos na parte inferior.
- Armário: Móvel em madeira MDF 15mm, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU - ARAUCO, contendo quatro portas de abrir, e puxadores tipo passante.
- Painéis: Painéis lisos em madeira MDF 15mm e ripas diretas em alvenaria, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU – ARAUCO fixados sobre alvenaria já existente.

4.5 Sala da Procuradoria da Mulher/Procon:

- Mesas centrais: 4 (quatro) mesas em madeira MDF 15mm, na cor LORD – ARAUCO, contendo uma gaveta com abertura por click, e dois nichos na parte inferior.

- Armário: Móvel em madeira MDF 15mm, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU - ARAUCO, contendo onze portas de abrir, e puxadores 45° graus.
- Painéis: Painéis lisos em madeira MDF 15mm e ripas diretas em alvenaria, na cor ATENNA – ARAUCO e CUMARU – ARAUCO fixados sobre alvenaria já existente.
- Mesas sala da mulher: Mesa em madeira MDF 15mm, na cor CUMARU - ARAUCO, contendo uma gaveta com abertura por click.

5. FIXAÇÃO/ INSTALAÇÃO

5.1 Móveis com interferência: Durante a instalação dos móveis deve ser observada a existência de interruptores, tomadas e outras interferências na área de montagem, e verificada a melhor solução junto à autora de projeto, como por exemplo, a sobreposição do interruptor/tomada ao móvel ou o isolamento do mesmo.

5.2 Armários suspensos e Aéreos: Durante a instalação dos móveis suspensos deverá ser verificada a ausência de canalizações na parede a perfurar, bem como o alinhamento e prumo dos móveis as serem fixados. A fixação deve garantir a sustentação do peso móvel bem como do material que será guardado nele.

6. RECEBIMENTO

6.1 Limpeza final: Os móveis, depois de instalados, deverão ter suas superfícies perfeitamente limpas para sua utilização.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compete à empresa executora realizar um completo estudo da totalidade do projeto e especificações fornecidas. Caso a mesma constate quaisquer discrepâncias, omissões ou contrariedades entre os projetos e este memorial descritivo, bem como às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação ao autor do projeto. As dúvidas sobre a interpretação do projeto que forem suscitadas serão esclarecidas pelo autor.

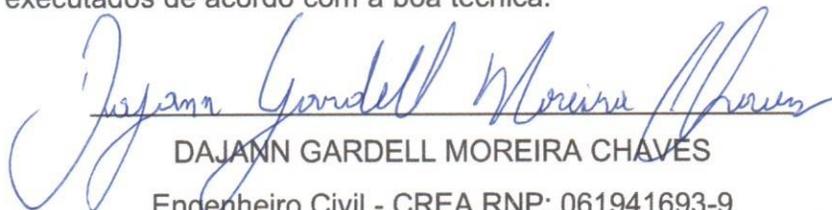
[Handwritten signature]



Complexo de Engenharia e Imobiliária

Nenhuma alteração de projeto e especificações poderá ser feita sem a prévia autorização do autor. Em caso de alterações, devem ser justificadas pelo responsável pela sua execução, antes da execução, para aprovação pelo autor do projeto, observando-se sempre as recomendações do fabricante ou fornecedor dos materiais ou produtos empregados, e após a revisão e necessária correção se for o caso, a executora assumirá a responsabilidade integral pela execução do móvel.

Todos os materiais deverão ser de boa qualidade e normalizados, de acordo com a ABNT. Os serviços que não foram detalhados em projetos ou especificados neste memorial deverão ser executados de acordo com a boa técnica.


DAJANN GARDELL MOREIRA CHAVES
Engenheiro Civil - CREA RNP: 061941693-9